


KRVB-S08 溢流阀 直动式

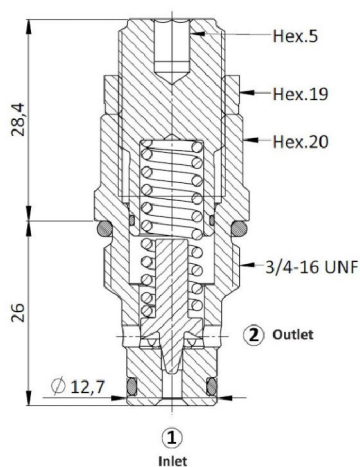


描述:

螺纹插装式、直动带缓冲型溢流阀

工作原理:

KRVB-S08型, 当1口压力值超过弹簧设定时, 油液从1口流向2口, 1口接压力油, 2口接回油。在液压系统中起到限制系统最高压力, 保证液压系统稳定性。

符号



技术参数:

额定压力: 350 bar

流量: 25L/Min

内部泄漏量: 2口在 10 bar时, 最大5滴/分钟

温度范围: -40℃~120℃ (标准丁腈橡胶密封)


过滤: NAS9级以内

介质: 粘度介于 7.4~420 cSt (50~2000 ssu) 的矿物油或具有润滑作用的合成油

重量: 0.1Kg

阀孔: VC08-2;

性能图 (插件)

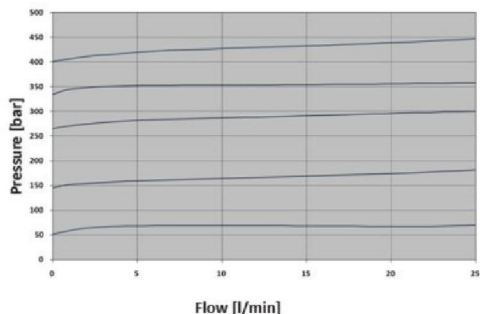

订货型号

KRVB - S08 - - - - -

公司代号

- A S5 寸内六角头
- B 直径1-1/2 寸, 铝合金手柄
- C 选件A, 带螺帽盖

0 只订插件

1 订标准安装块 (与技术联系)

N 丁青橡胶 NBR

F 氟橡胶 FKM

压力范围

- Y 20 到 70 bar
- N 50 到 180 bar
- G 130 到 350 bar
- V 170 到 420 bar