




液控换向阀KPD10-40-0-N 四通，外控外泄

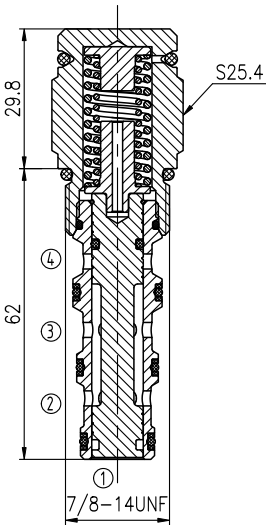

符号



性能图（插件）

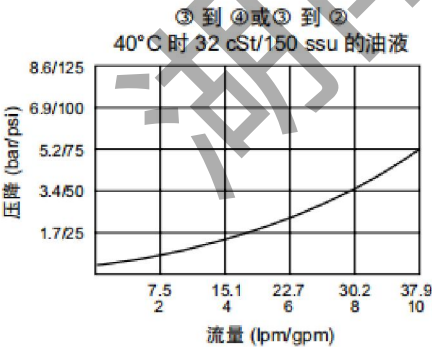

描述：
螺纹插装式液控方向阀，滑阀式。用于远控三通油路。

工作原理：
在初始位置（无液控）时，KPD10-40 允许油液从 ③ 向 ② 双向流动，而在 ④ 处 截止。V 是可通大气的弹簧腔，该腔采用 O 型圈密封内部油道，防止油液流入该 腔。当远端信号到达 ① 时，阀芯移动，③ 流向 ④ 接通，而 ② 处闭合。由于采 用带泄油孔的弹簧室，因此可以在任何油口对插件完全加压，而不会影响所需的 液控压力。

技术参数：

额定压力：240 bar,最大耐压：350 bar

额定流量：最大38 L/Min

内部泄漏量：<82ml/Min, 压力在207bar时

温度范围：-40℃~120℃（标准丁腈橡胶密封）

过滤：NAS9级以内

安装扭矩：32-34Nm, 安装六角：S25.4

介质：粘度介于 7.4~420 cSt（50~2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油

重量：0.2Kg

阀孔：VC10-4;

订货型号

KPD10	-	40	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

公司代号

0 只订插件

密封材料

N 丁青橡胶 NBR

F 氟橡胶 FKM

弹簧规格

40	=2.8 Bar
60	=4.1 Bar
110	=7.6 Bar
130	=9.1 Bar
170	=11.7 Bar