



KCSAD-XXN三通梭阀

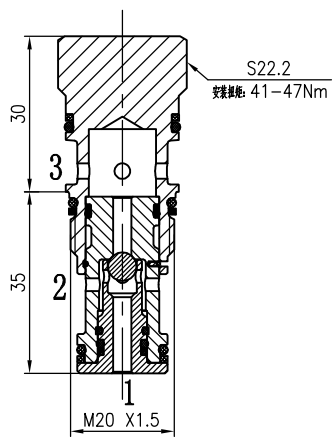

描述：
螺纹插装式液压梭阀，用于优先
接通高压油路的截止油路。


工作原理：
KCSAD-XXN 允许油液从较高压力
油口 ① 或 ③ 流向油口 ②。
该阀通常用来指引
油液从双向液压马达的高压端流
到压力释放液压制动器。

符号



技术参数：
额定压力：350 bar,
额定流量：10L/Min
内部泄漏量：在额定压力下, <5滴/分钟
温度范围：-40℃~120℃（标准丁腈橡胶密封）
过滤：NAS9级以内
介质：粘度介于 7.4~420 cSt（50~2000 ssu）的矿物油或具有润
滑作用的合成油
重量：0.11Kg
安装扭矩：41-47N.m，安装六角：S22.2
阀孔：T-11A;

性能图（插件）

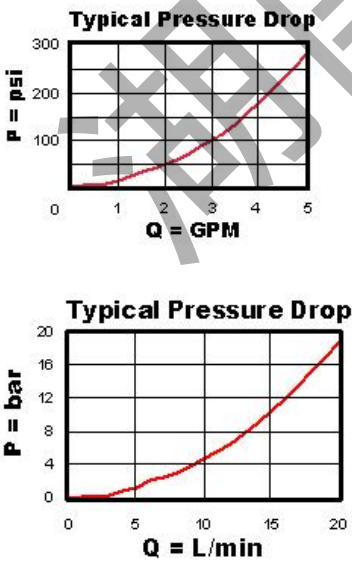

订货型号

KCSAD	-	X	X	-
-------	---	---	---	---

公司代号	
密封材料	
N 丁青橡胶 NBR	
F 氟橡胶 FKM	