



湖南凯恩利液压 Hunan KEL Hydraulic

两位两通电磁阀（常闭） KDER8NA / HN9V
2-Position 2-Way Solenoid Valve (NC)


尺寸图
Dimension

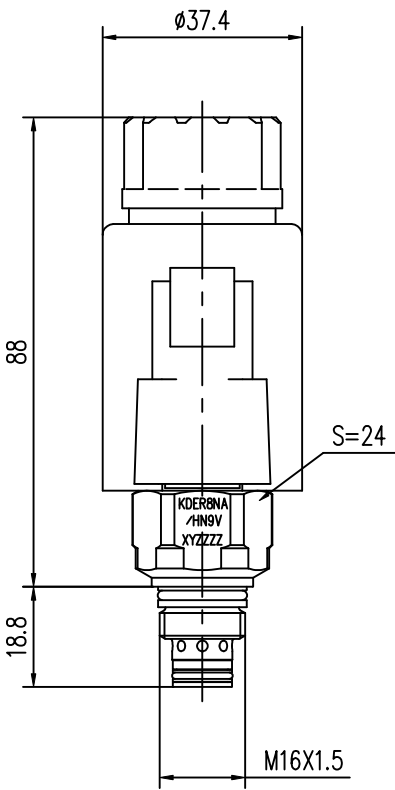

液压原理图
Hydraulic Diagram



压力曲线图
Pressure Characteristic Curve

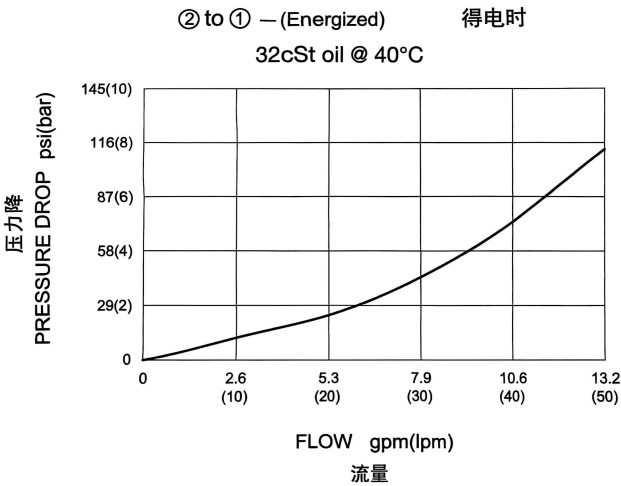

湖南凯恩利液压 Hunan KEL Hydraulic


两位两通电磁阀（常闭） KDER8NA / HN9V
2-Position 2-Way Solenoid Valve (NC)

技术参数TECHNICAL DATA

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. 最大流量: 45L/min
最大工作压力: 350Bar | 1. Maximum Flow Rate: 45L/min
Maximum Pressure: 350Bar |
| 2. 电磁阀电压: DC24V±15%,
电器接口: DT04-2P | 2. Solenoid Valve Voltage: DC24V±15%
Electrical Connector: DT04-2P |
| 3. 使用温度范围: -20℃~+90℃ | 3. Operating temp: -20℃~+90℃ |
| 4. 油液清洁度要求: NAS9以内 | 4. Allowable: NAS Class 9 or better |
| 5. 插孔: T-8A | 5. Port: T-8A |

孔型图


Hole Pattern Drawing

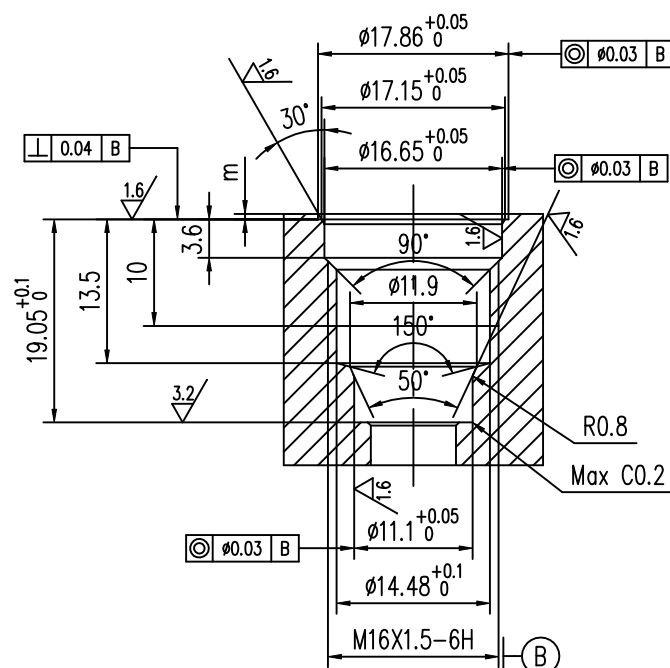

湖南凯恩利液压 Hunan KEL Hydraulic

两位两通电磁阀（常闭） KDER8NA / HN9V
2-Position 2-Way Solenoid Valve (NC)

订货代号 TO ORDER

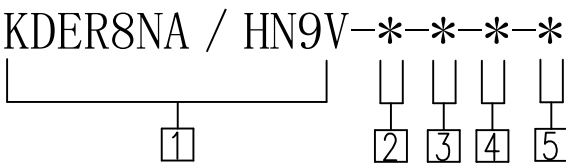

1 公司代号
KDER8NA / HN9V= 两位两通电磁阀（常闭）
2-Position 2-Way Solenoid Valve (NC)

2 0 =只定插件
Cartridge Valve

3 油封 Seal Kits
N=丁腈橡胶
F=氟橡胶
H=氢化丁腈橡胶

4 电压 Rated Voltage
12 =DC 12V
24 =DC 24V

5 电线圈连接 Coil Connection
ER= Deutsch Connector
(Water-proof Coil)
德意志插座(防水线圈) IP69
DG=Hirschmann 三插
DL= Double Lead 双线